Информация об изделии

RIPPERT Anlagentechnik

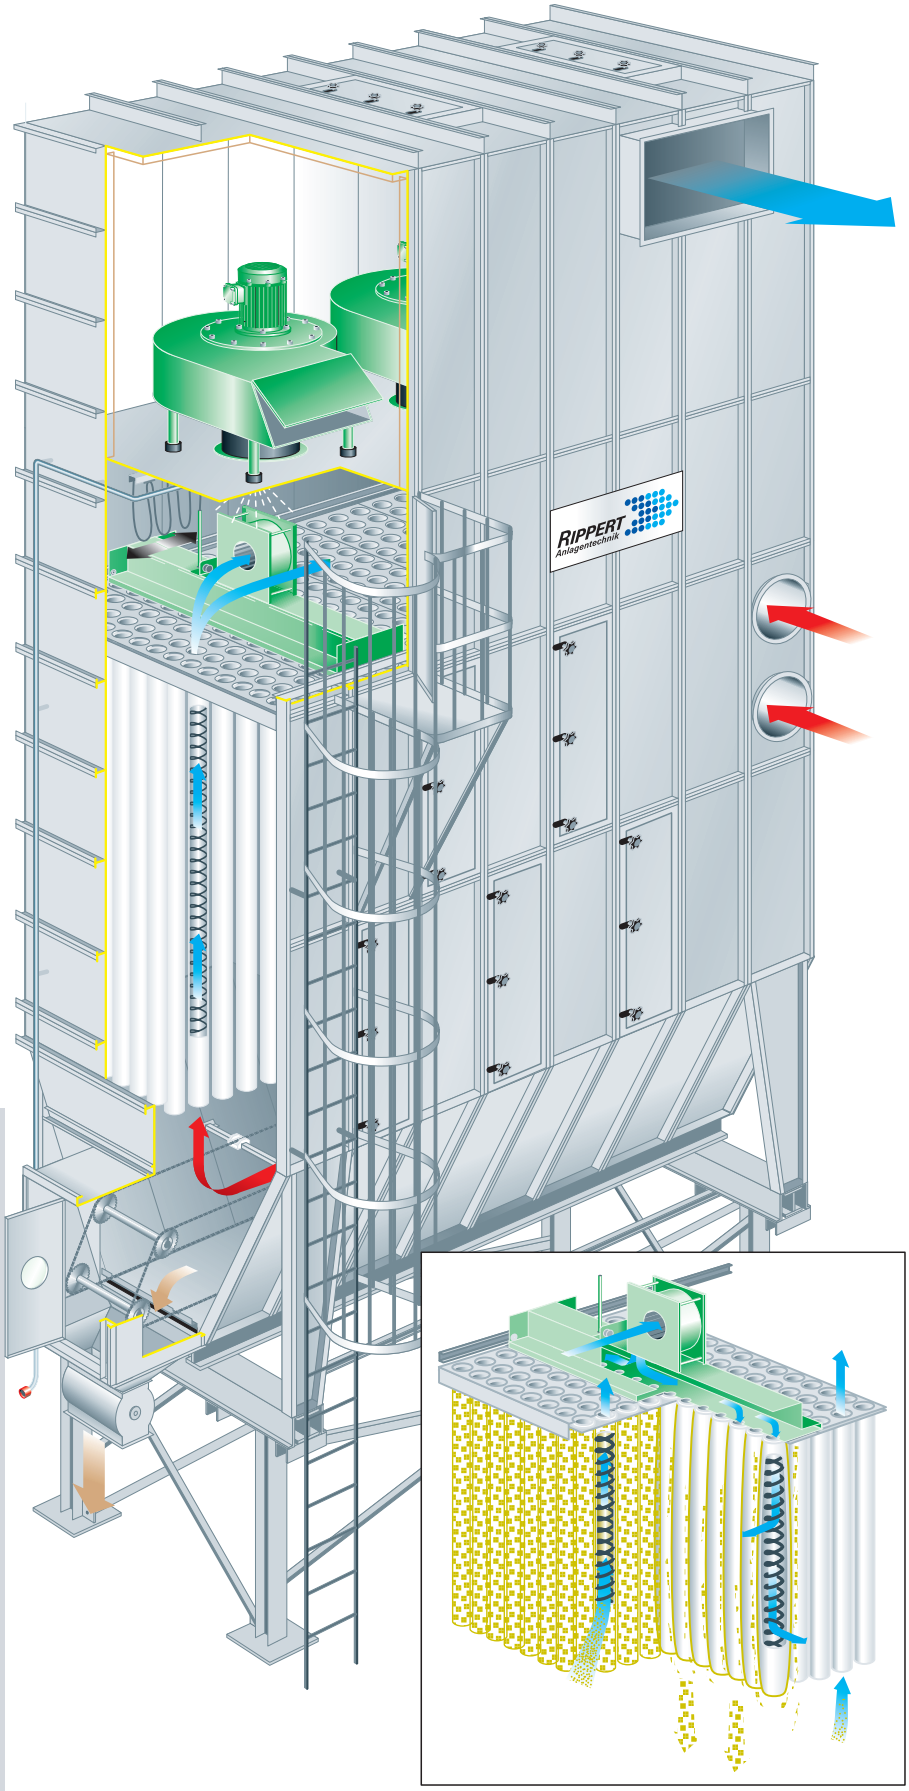

Фильтр RSV продувочного воздуха с пониженным давлением

- для непрерывной эксплуатации
- пригоден для работы при пониженном давлении
- проверен на ударное сопротивление давлению взрыва
- модульная система с возможностью расширения, оцинкованная
- очистка с экономией материала
- в качестве опции очистка импульсами сжатого воздуха
- диапазон производительности до 370.000 м³/час
- многообразие типов, классифицированных согласно практическим требованиям

Очистка
Продувочная тележка двигается вперед и назад в камере чистого воздуха под отверстиями для шлангов непрерывно или с управлением в зависимости от давления. При этом первый в направлении движения ряд рукавов фильтра нейтрализуется, в том время как второй ряд от стороны чистого воздуха продувается.

» Удаление пыли

Rippert Anlagentechnik GmbH & CO. KG | Paul-Rippert-Straße 2-8 | D-33 442 Herzebrock-Clarholz
Телефон + 49 (0) 5245 / 901-0 | info@rippert.de | www.rippert.de